

Neutral Oil Care - *invisible*

- Voor de eindafwerking en het onderhoud van alle houtoppervlakken die met Neutral Oil behandeld zijn



- Alleen geschikt voor eiken
- Geeft eiken een neutrale/onzichtbare afwerking
- Op waterbasis
- IBR gecertificeerd

Product info

Verpakking: 1 litre

Verbruik: 30-40 m²/l

Kleurloos



Toepassing

WOCA Neutral Oil wordt gebruikt voor de eindafwerking of het onderhoud van alle houtoppervlakken die met WOCA Neutral Oil behandeld zijn.

Resultaat

WOCA Neutral Oil Care voorziet het hout van een extra slijtvaste bescherming bovenin de poriën. Tegelijkertijd krijgt het hout de ideale natuurlijke afwerking.

Gebruiksaanwijzing

WOCA Neutral Oil Care kan aangebracht worden met een WOCA Applicator of een kortharige verfrol(-ler).

Nabehandeling

Niet noodzakelijk.

Reiniging en onderhoud

Regelmatig onderhoud met WOCA Natuurzeep. Opnieuw oliën met Neutral Oil Care.


How to do...

– WOCA Neutral Oil Care – *invisible*

Voor de eindafwerking en het onderhoud van alle houtoppervlakken die met Neutral Oil behandeld zijn



1a

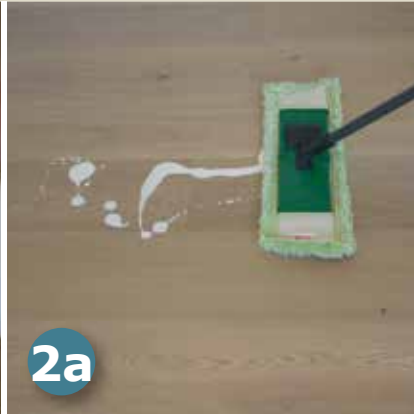

2a



1b



2b

Gereedschap

Een eenschijfsmachine met beige of witte pads. WOCA applicator of kortharige verfrol(-ler) en katoenen doeken.

Reinig gereedschap met water en zeep.

Opgelet!

Gevaar voor zelfontbranding: Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

WOCA Neutral Oil Care kan gebruikt worden als eindafwerking op WOCA Neutral Oil, of als onderhoudsmiddel voor alle oppervlakken die behandeld zijn met WOCA Neutral Oil.

Toepassingsvoorschriften

Voor de eindafwerking van een basisbehandeling met WOCA Neutral Oil:

- 1a** Schud de bus grondig. Breng Neutral Oil care aan met een sprayflacon of WOCA Oil Applicator.
- 2a** Wrijf een dunne laag Neutral Oil care in het hout met een witte pad onder een eenschijfsmachine. Het is belangrijk dat de Neutral Oil Care zorgvuldig in het hout gewreven wordt. Blijf wrijven tot het oppervlak er verzadigd en egaal uitziet. De vloer mag er niet nat uitzien en er mag geen overtollige olie achtergebleven zijn op het oppervlak na het inwrijven. Werk stap-voor-stap en in gedeeltes, tot de hele vloer afgewerkt is.

Voor onderhoud

Van alle met Neutral Oil behandelde oppervlakken:

- 1b** Reinig de vloer met 125 ml intensiefreiniger gemengd met 5 liter water. Laat de vloer minimaal 8 uur drogen. De vloer moet volledig droog zijn.

- 2b** Schud de bus zorgvuldig. Wrijf een dunne laag Neutral Oil care in met een witte pad/ katoenen doek of gebruik een eenschijfsmachine voor grotere oppervlakken. Het is belangrijk dat de Neutral Oil Care zorgvuldig in het hout gewreven wordt. Blijf wrijven tot het hout er verzadigd en egaal uitziet. De vloer mag er niet nat uitzien en er mag geen overtollige olie achtergebleven zijn op het oppervlak na het inwrijven. Werk stap-voor-stap en in gedeeltes, tot de hele vloer afgewerkt is.

Na 6-12 uur kan de vloer voorzichtig in gebruik worden genomen. Stel de vloer niet bloot aan water gedurende de uithardingstijd- ongeveer 3-5 dagen. De temperatuur van het product, de ruimte en de vloer moet liggen tussen de 15°C-30°C. Zorg altijd voor goede ventilatie, zowel tijdens het aanbrengen als de droogtijd.

Reinig gebruikte gereedschappen met water en zeep.

Reiniging

Regelmatige reiniging: WOCA Natuurzeep.